

# はまだや式両口ハッカー

**NEW**

特許取得 PAT.4076410



● 2段式D10・D13兼用タイプ

**特徴**

鉄筋棒をくわえる溝をD10・D13の各サイズに合わせて2段の溝にしてあるためそれぞれのサイズに対してガタ付なく曲げられます。


②

● 従来品等



● 仕様

※ 使用用途 フープ、スタラップの135°フック曲げ・差し筋の曲げ込み・台直し等に使用。

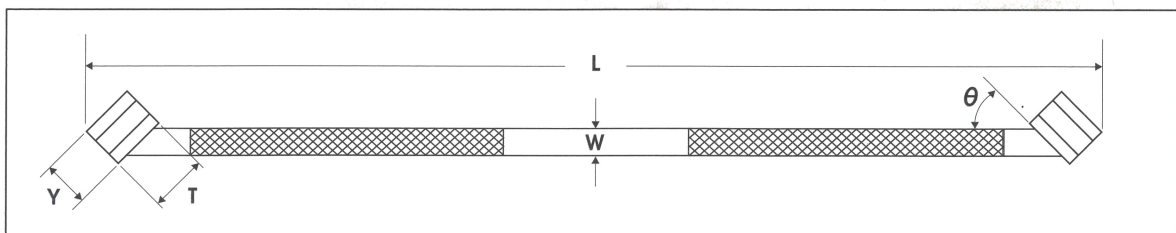

	溝段数(式)	主要寸法					材質	重量	曲げ鉄筋径	適正使用サイズ
		L	T	Y	W	$\theta$				
①	溝1段	780mm	47mm	41mm	$\phi$ 21	45°	特殊鋼	2500g	D10~16	D16
②	溝2段	630mm	45mm	30mm	$\phi$ 18	45°	特殊鋼	1000g	D10~13	D10, D13
③	溝1段	630mm	38mm	30mm	$\phi$ 18	45°	特殊鋼	1000g	D10~13	D13
④	溝1段	485mm	35mm	25mm	$\phi$ 16	45°	特殊鋼	960g	D10	D10
⑤	溝1段	630mm	38mm	30mm	$\phi$ 18	45°	チタン合金	845g	D10~13	D13
⑥	溝1段	1000mm	40mm	46mm	$\phi$ 22	45°	特殊鋼	4000g	D10~19	D19

鉄筋機械・工具の省力化を切拓く

**HAMADA**

浜田鉄筋工機株式会社

〒130-0022 東京都墨田区江東橋1-12-8

Tel:03-3631-3945

Fax:03-3632-1145